# CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

#### IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:


DENTITION DEL EDITICIO O DE ENTANTE QUE SE CENTITION.				
Nombre del edificio	RICARDO MONTES 33 BAJO			
Dirección	C/ RICARDO MONTES №33 BAJO			
Municipio	Oviedo Código Postal 33012			
Provincia	Asturias Comunidad Autónoma Principado Asturias			
Zona climática	C1 Año construcción 1989			
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)	NBE-CT-79			
Referencia/s catastral/es	8761302TP6086S0001F	(K		

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:			
o Vivienda	• Terciario		
o Unifamiliar	o Edificio completo		
o Bloque	• Local		
O Bloque completo			
o Vivienda individual			

## **DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:**

Nombre y Apellidos	DIEGO CASCUDO PUEYO			NIF	716537560	<u>ર</u>
Razón social	ASTURCERT S.C.	CIF J74357377				
Domicilio	ZARDAÍN №14					
Municipio TINEO Código			Código Pos	stal	33873	
Provincia		Asturias	Comunidad Autónoma Principado Asturias			
e-mail asturcert@asturcert.es			;			
Titulación habilitante según normativa vigente INGENIERO INDUSTRI			INGENIERO INDUSTRIAL			
Procedimiento reconocido de calif	icación energétic	a utilizado y versión:	CE <sup>3</sup> X v1.3			

## **CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:**



El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: 19/3/2015

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Anexo II. Calificación energética del edificio.

Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.


Registro del Órgano Territorial Competente:

# ANEXO I DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

# 1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²]	127.2

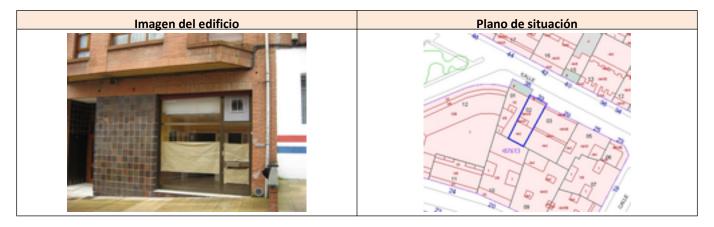

# 2. ENVOLVENTE TÉRMICA

# **Cerramientos opacos**

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Modo de obtención
Muro de fachada NE	Fachada	19.74	1.60	Por defecto
Muro de fachada SE	Fachada	4.8	1.60	Por defecto
Muro de fachada SO	Fachada	24.8	1.60	Por defecto
Medianería 1	Fachada	65.28	0.00	Por defecto
Medianería 2	Fachada	21.76	0.00	Por defecto
Partición inferior	Partición Interior	127.2	1.40	Por defecto

# **Huecos y lucernarios**

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Factor solar	Modo de obtención. Transmitancia	Modo de obtención. Factor solar
Hueco NE	Hueco	9.86	5.70	0.82	Estimado	Estimado

# 3. INSTALACIONES TÉRMICAS

## Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
				_	

# Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
		-		_	

# Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre	Тіро	Potencia nominal [kW]	Rendimiento [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Termo ACS	Efecto Joule		95.0	Electricidad	Estimado

# 4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio	Potencia instalada [W/m²]	VEEI [W/m²·100lux]	lluminación media [lux]	Modo de obtención
Edificio Objeto	8.33	2.78	300.00	Estimado
Edificio Objeto	50.00	16.67	300.00	Estimado
Edificio Objeto	50.00	16.67	300.00	Estimado

# 5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio	Superficie [m²]	Perfil de uso
Edificio	127.2	Intensidad Media - 8h

# ANEXO II CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

<b>Zona climatica</b>   C1   <b>Uso</b>   Intensidad Media - 8n	Zona climática	C1	Uso	Intensidad Media - 8h
---	----------------	----	-----	-----------------------


#### 1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL	_	INDICADORES PARCIALES							
< 24.2 <b>A</b>		CALEFACCIÓ	N	ACS					
24.2-39.3 <b>B</b>			G		G				
39.3-60.4 <b>C</b>	56.78 C	Emisiones calefa [kgCO <sub>2</sub> /m² ar	icción ĭo]	Emisiones ACS [kgCO₂/m² año]					
78.5-96.7 <b>E</b>		32.63		8.84					
96.7-120.8 <b>F</b>		REFRIGERACI	ÓN	ILUMINACIÓN					
≥ 120.8 <b>G</b>			С		Α				
Emisiones globales [kgCO₂/m² año]		Emisiones refrigeración [kgCO₂/m² año]		Emisiones iluminación [kgCO₂/m² año]					
56.78		0.63		14.7					

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

#### 2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

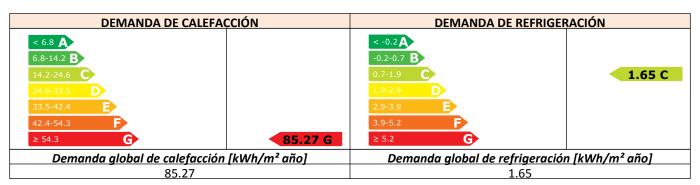



# 3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBA	AL	INDICADORES PARCIALES							
< 96.0 <b>A</b>		CALEFACCIÓ	N	ACS					
96.0-156. <b>B</b>		2.87	G	2.78	G				
156.0-240.0 <b>C</b>	219.93 C	Energía primo calefacción [kWh/	aria 'm² año]	Energía primaria ACS [kWh/m² año]					
312.1-384.1 <b>E</b>		122.79		35.54					
384.1-480.1 <b>F</b>		REFRIGERACI	ÓN	ILUMINACIÓN					
≥ 480.1 <b>G</b>		0.49	В	0.33	Α				
Consumo global de energía prima	Energía primo refrigeración [kWh	aria /m² año]	Energía primaria iluminación [kWh/m² año]						
219.93	2.54		59.06						

# ANEXO III RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA



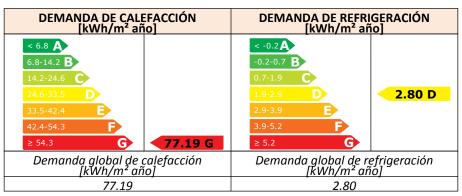

#### **ANÁLISIS TÉCNICO**

Indicador	Calefacció	n	Refrigeración		ACS		lluminación		Total	
Demanda [kWh/m² año]	77.19	G	2.80	D						
Diferencia con situación inicial	8.1 (9.5%)	)	-1.1 (-69.7%)							
Energía primaria [kWh/m² año]	111.15	G	4.30	С	24.88	F	59.06	Α	199.39	C
Diferencia con situación inicial	11.6 (9.5%)		-1.8 (-69.3%)		10.7 (30.0%)		0.0 (0.0%)		20.5 (9.3%)	
Emisiones de CO <sub>2</sub> [kgCO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> año]	29.54	G	1.07	D	6.19	F	14.68	Α	51.48	С
Diferencia con situación inicial	3.1 (9.5%)		-0.4 (-69.8%)		2.6 (30.0%)		0.0 (0.1%)		5.3 (9.3%)	


Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.


## **DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA**

## Conjunto de medidas de mejora: Conjunto 1

Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Adición de aislamiento térmico en fachada por el interior o relleno de cámara de aire
- Sustitución de ventanas
- Mejora de las instalaciones



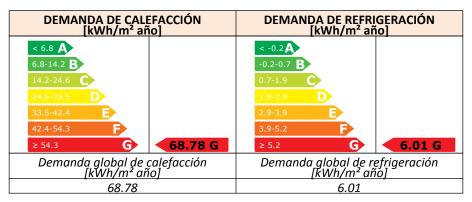

## **ANÁLISIS TÉCNICO**

Indicador	Calefacció	n	Refrigeración		ACS		Iluminación		Total	
Demanda [kWh/m² año]	68.78	G	6.01	G						
Diferencia con situación inicial	16.5 (19.3%	%)	-4.4 (-264.2	2%)						
Energía primaria [kWh/m² año]	99.04	G	9.23	F	24.88	F	59.06	Α	192.21	С
Diferencia con situación inicial	23.7 (19.3%)		-6.7 (-263.4%)		10.7 (30.0%)		0.0 (0.0%)		27.7 (12.6%)	
Emisiones de CO <sub>2</sub> [kgCO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> año]	26.32	G	2.30	G	6.19	F	14.68	Α	49.49	С
Diferencia con situación inicial	6.3 (19.3%)		-1.7 (-265.1%)		2.6 (30.0%)		0.0 (0.1%)		7.3 (12.8%	6)


Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.


# **DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA**

# Conjunto de medidas de mejora: Conjunto 2

Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Sustitución de ventanas
- Adición de aislamiento térmico en fachada por el exterior
- Mejora de las instalaciones



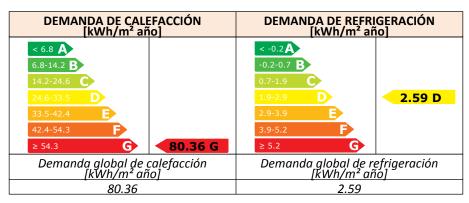

## **ANÁLISIS TÉCNICO**

Indicador	Calefacció	n	Refrigeración		ACS		Iluminación		Total		
Demanda [kWh/m² año]	80.36	G	2.59	D							
Diferencia con situación inicial	4.9 (5.8%)	)	-0.9 (-57.0%)								
Energía primaria [kWh/m² año]	115.73	G	3.98	С	24.88	F	59.06	Α	203.64	С	
Diferencia con situación inicial	7.1 (5.8%) -1.4		-1.4 (-56.6	-1.4 (-56.6%)		10.7 (30.0%)		0.0 (0.0%)		16.3 (7.4%)	
Emisiones de CO <sub>2</sub> [kgCO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> año]	30.75	G	0.99	D	6.19	F	14.68	Α	52.61	С	
Diferencia con situación inicial	1.9 (5.8%)	9 (5.8%) -0.4 (-57.1%		%)	2.6 (30.0%)		0.0 (0.1%)		4.2 (7.3%)		

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.

# **DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA**

# Conjunto de medidas de mejora: Conjunto 3

Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Trasdosado interior de pilares integrados en fachada
- Sustitución de vidrios por otros más aislantes
- Mejora de las instalaciones

# ANEXO IV PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

#### COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR

Mediciones realizadas in situ de las superficies y alturas del local, composición y dimensiones de cerramientos, mediciones de huecos y lucernarios, dimensiones y materiales de las carpinterías exteriores, identificación de sombras sobre las fachadas del mismo, iluminación y puentes térmicos. Para la instalación de ACS se ha estimado un termo eléctrico de 30 litros de capacidad.

En el caso de que se optase por realizar medidas de mejora energética, se concluye que de los tres conjuntos de planteados, en función del coste / beneficio, la mejor opción es el conjunto de mejoras número 3, que consiste en el trasdosado interior de los pilares de la envolvente, la sustitución de los vidrios actuales por otros más aislantes y la incorporación (a nivel comunitario) de un sistema de placas térmicas solares para ACS.

El presente certificado tiene una validez de diez años desde la fecha de su firma.

#### **DOCUMENTACION ADJUNTA**

Fotografía principal del local y plano catastral del mismo.